Panasonic

Návod k obsluze

Rychlá referenční příručka

Model č. **KX-T7560/KX-T7565**

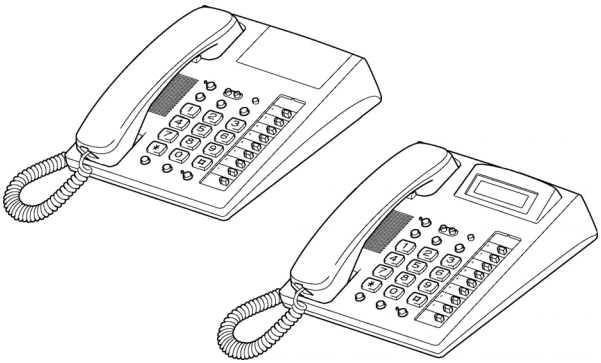

Zde vlepte štítek identifikující schválení přístroje podle telekomunikačního zákona.

CZ

Podle zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1993 Sb., platných vyhlášek a novel tohoto zákona Vám doporučujeme, abyste si před připojením přístroje, jeho obsluhou nebo osobou způsobilou, pozorně přečetli tento návod k obsluze a postupovali v souladu s ním. Po přečtení si návod uschovejte pro pozdější nahlédnutí.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Tato záruka slouží pouze jako dodatek k právům spotřebitele a tato práva žádným způsobem neomezuje. Jestliže se během záruční lhůty (uvedené v bodu 8) projeví na výrobku závada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho část či díly) bezplatně opraven, nebo dle uvážení opravu provádějícího autorizovaného servisu vyměněn.

1. Výrobek byl zakoupen v maloobchodní síti v České republice, kam byl dodán prostřednictvím společnosti Panasonic Czech Republic, s.r.o. (dále jen "PCS"), nebo prostřednictvím autorizovaného velkoobchodu a užíván pouze pro domácí a/nebo běžné účely, a to v souladu s příslušným návodem k použití a technickými normami a/nebo bezpečnostními předpisy platnými v České republice. Podmínkou uznání práv z titulu záruky je provedení instalace výrobku pověřenou osobou u výrobků, které svou povahou takovou instalaci vyžadují.
2. Výrobek (do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení v originálním obalu), společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem potvrzeným autorizovaným prodejcem a dokladem o koupi, bude neprodleně po zjištění závady předán autorizovanému prodejci, u kterého byl zakoupen nebo nejbližšímu autorizovanému servisnímu středisku (seznam autorizovaných servisních středisek je přiložen k výrobku nebo uveden na druhé straně tohoto záručního listu) na vlastní riziko a náklady kupujícího. U výrobků a zařízení, u nichž by doprava do záruční opravny ve smluvní záruční lhůtě byla nepraktická, zvláště u zařízení vyžadujících zvláštní instalaci (ústředny, kopírky), bude oprava provedena u spotřebitele, přičemž spotřebiteli budou účtovány pouze náklady na cestovné na místo opravy a zpět.
3. Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, kolísáním napětí v elektrorozvodné síti, nehodou, nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanickým poškozením, neodborným nastavením nebo opravou. Záruka se též nevztahuje na znečištění snímačů přístroje a jejich čištění, dále poškození způsobená při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používáním nesprávným způsobem neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a taktéž na poškození během přepravy od kupujícího nebo k němu.
4. Bude-li během záruční lhůty vyměněna jakákoli část nebo díl výrobku za část nebo díl, který není dodán či schválen PCS a není tak pro výrobek vhodný z důvodu zachování jeho kvality a bezpečnosti, nebo bude-li výrobek rozebrán či opraven osobou, která není autorizována PCS, pozbývá kupující práva na provedení záruční opravy. Toto právo pozbývá i v případě, že byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (plomby apod.), byly poškozeny či pozměněny prvky sloužící k identifikaci výrobku či údaje uvedené na záručním listu.
5. Jediným a výhradním nárokem kupujícího vyplývajícím z této záruky je oprava (nebo dle úvahy opravu provádějícího autorizovaného servisu či platného zákonného ustanovení výměna) výrobku nebo jeho části nebo dílů.
6. Tento záruční list se nevztahuje na protiprachové potahy, řemeny sloužící k nošení přístroje a na akumulátorové baterie, na které se vztahuje zákonná záruční lhůta.
7. Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.
8. Záruční lhůta platná pro všechny výrobky je 12 měsíců od data prodeje výrobku spotřebiteli (U některých vybraných výrobků může být záruční lhůta jiná než 12 měsíců. V takovém případě je tato lhůta vždy vyznačena v záručním listu).

V případě všech výrobků videotechniky běžně používaných pro komerční, průmyslové nebo profesionální účely je záruka vztahující se na "buben hlav" a na "optický snímací prvek" omezena na šest (6) měsíců.

Na kopírovací stroje je kromě 12 ti měsíční záruky poskytována též záruka na 30.000 kopií (výtisků), podle toho, který okamžik nastal dříve, pokud není v uživatelské příručce uvedeno jinak.

Upozornění - ustanovení platná pro výrobky telekomunikační techniky

1. Ve smyslu § 4 odst. 1 zákona 151/2000 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona 253/1994 Sb. a ve smyslu bodu 2 a 3 Generálního povolení č. GP - 07/1994 Ministerstva hospodářství - Českého telekomunikačního úřadu, je přípustné připojit ke koncovému bodu Jednotné telekomunikační sítě pouze schválené zařízení.

2. Připojení neschváleného telekomunikačního zařízení k Jednotné telekomunikační síti je neoprávněným napojením na telekomunikační síť správy spojů (provozovatele Jednotné telekomunikační sítě) podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. b) zákona 200/1990 Sb., o přestupcích (úplné znění zákon 124/1993 Sb., o přestupcích).

3. Připojení všech koncových telekomunikačních zařízení (dále jen KTZ) k Jednotné telekomunikační síti (dále jen JTS) je ve smyslu výše uvedeného Generálního povolení č. GP - 07 ze dne 29. prosince 1994 povinen telefonní účastník prokazatelně ohlásit provozovateli JTS ohlašovacím listem nejpozději do 14 dnů po připojení KTZ. Ohlašovací povinnosti podléhá i každá změna koncového telekomunikačního zařízení.

4. Koncová telekomunikační zařízení uvedená v bodě 1 písm. b) výše uvedeného Generálního povolení GP - 07/1994 je oprávněna připojovat ke koncovému bodu Jednotné telekomunikační sítě jen fyzická nebo právnická osoba, která má k této činnosti uděleno pověření podle ustanovení § 2 odst. 3 nebo povolení podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona 151/2000 Sb., o telekomunikacích ve znění zákona 253/1994 Sb.

5. Nedodržení těchto zásad je porušením podmínek telefonního účastnictví podle ustanovení § 17 odst. 3 a § 38 odst. 1 vyhlášky 108/1982 Sb., ve znění vyhlášky 40/1988 Sb., kterou se vydává Telefonní řád.

Důležité upozornění:
NEÚPLNĚ VYPLNĚNÝ ČI DODATEČNĚ POZMĚNĚNÝ ZÁRUČNÍ LIST JE NEPLATNÝ!

Panasonic

Rychlá referenční příručka

Model KX-TD7560/KX-TD7565

Důležité informace

Při používání modelů KX-TD7560/KX-TD7565 dodržujte následující instrukce:

Pokud nastanou při provozu telefonu problémy, odpojte telefonní linku a připojte k ní fungující telefon. V případě, že náhradní telefon funguje správně, nechejte vadný telefon opravit v autorizovaném servisním středisku firmy PANASONIC. Pokud nefunguje ani náhradní telefon, zkontrolujte digitální superhybridní systém (Digital Super Hybrid System) a vnitřní zapojení pobočkové stanice.
Nestavte přístroj poblíž zdrojů tepla a poblíž zařízení, která jsou zdrojem šumů (např. zářivky a motory).
Nepoužívejte přístroj v prašném a vlhkém prostředí a v prostředí s vibracemi.
Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu světlu.
Při čištění skříňky přístroje nepoužívejte benzen, ředidlo nebo drsné prášky. Očistěte přístroj tak, že jej otřete jemnou látkou.
Používejte pouze telefony od firmy PANASONIC.
Nikdy přístroj nerozebírejte, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
Přístroj smí rozebírat a opravovat pouze kvalifikovaný servisní technik.

UPOZORNĚNÍ:
NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ ÚČINKŮM DEŠTĚ NEBO VLHKOSTI, JINAK HROZÍ NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
TELEFON JE ZMAGNETIZOVANÝ A MŮŽE PŘIDRŽOVAT DROBNÉ ŽELEZNÉPŘEDMĚTY.

CE

Poznámka: V této příručce je u každého čísla modelu záměrně vynechána přípona.

Tento přístroj je určen pro připojení k pobočkové ústředně (PBX) typu Panasonic KX. Přístroj vyhovuje všem hlavním požadavkům směrnice 1999/5/EC pro rádiová a telekomunikační koncová zřízení.

Přehled funkcí

CO Tlačítko pro hovory na vnější (státní) linku Zvednout sluchátko Položit sluchátko

Číslo funkce Hovor

* *„Rozmístění ovládacích prvků" je zobrazeno na str. 6.*

※ *Uživatelé modelu KX-TD500 nemohou nastavovat tlačítka DN. Podrobnější informace Vám poskytne Váš prodejce.*

Požadovaná funkce	Postup
Sestavení hovoru	
Odchozí hovor	**Na pobočkovou stanici** ▶ [číslo pobočkové stanice] ▶ Hovor **Na státní linku** ▶ [9] / CO ▶ [telefonní číslo] ▶ Hovor
Opakovaná volba	▶ REDIAL ▶ Hovor
Rychlá volba	▶ [číslo rychlé volby] ▶ Hovor
Volba jedním dotykem	**Volba** ▶ CO – **tlačítko nastavené pro volbu jedním dotykem** ▶ Hovor
Volání operátora	▶ [0] ▶ Hovor
Zkrácená volba (stanice)	**Nastavení** ▶ [3] [0] ▶ [číslo zkrácené volby na stanici (0-9)] ▶ [požadované číslo] ▶ [#] ▶ Položit sluchátko **Volba** ▶ [3] [✳] ▶ [číslo zkrácené volby na stanici (0-9)] ▶ Hovor
Zkrácená volba (systém)	**Volba** ▶ AUTO DIAL/STORE ▶ [číslo zkrácené volby v systému (KX-TD816/1232: 000-499 / KX-TD500: 000-999)] ▶ Hovor
Hovor na dveřní telefon	▶ [3] [1] ▶ [číslo dveřního telefonu (KX-TD816/1232: 1-4 / KX-TD500: 1-8)] ▶ Hovor
Automatický zpětný dotaz, pokud je obsazeno	**Nastavení** **Pokud je slyšet obsazovací tón** [6] ▶ Položit sluchátko **Odpověď na pobočkovou stanici** ▶ Hovor **Zrušení** ▶ [4] [6] ▶ Položit sluchátko **Odpověď na vnější státní linku** ▶ [telefonní číslo] ▶ Hovor

Požadovaná funkce	Postup
Během hovoru	
Podržení hovoru	**Podržení** HOLD ○ ▶ 📞 **Pokračování v hovoru na pobočkové stanici, která hovor podržela** 📞 ▶ CO / INTERCOM ○ ▶ 📞 **Pokračování ve vnějším hovoru z jiné pobočkové stanice** 📞 ▶ CO ▶ 📞
Exkluzivní podržení hovoru	**Podržení** HOLD ○ ▶ HOLD ○ ▶ 📞 **Pokračování v hovoru, který byl exkluzivně podržen** 📞 ▶ CO / INTERCOM ○ ▶ 📞
Přesměrování hovoru	TRANSFER ○ ▶ [**číslo pobočkové stanice** **na pobočkovou stanici** / CO **telefonní číslo** **na vnějšího účastníka**] ▶ 📞 ▶ 📞 **Ohlášení**
Třístranná konference	**Připojení třetího účastníka** CO – **tlačítko nastaveno jako CONF (Konference)** ▶ **číslo třetího účastníka** ▶ 📞 ▶ CO – **tlačítko nastaveno jako CONF (Konference)** **Hovor s jedním účastníkem při přerušení druhého účastníka** CO / INTERCOM ○ **Odhlášení z konference** 📞
Ztlumení mikrofonu telefonního sluchátka	**Nastavení / zrušení** ***Během konverzace s využitím telefonního sluchátka*** AUTO ANS/MUTE (KX-T7565) / VOICE CALL/MUTE (KX-T7560)
Přihlášení monitoru **(jen model KX-TD7565)**	**Nastavení / zrušení** ***Během konverzace s využitím telefonního sluchátka*** SP-PHONE ○
Užitečné funkce	
Automatické přesměrování hovoru a funkce Nevyrušovat (DND)	📞 ▶ [7 1 0 CO – **tlačítko nastaveno jako FWD/DND**] ▶ **Nevyrušovat** 1 ▶ 📞 **Přesměrování hovoru** **Všechny hovory** 2 ▶ **číslo pobočkové stanice** **Obsazeno** 3 ▶ **číslo pobočkové stanice** **Není odpověď** 4 ▶ **číslo pobočkové stanice** **Obsazeno / Není odpověď** 5 ▶ **číslo pobočkové stanice** **Na vnější linku** 6 9 ▶ **telefonní č.** ▶ # **Automatické přesměrování volání za nepřítomným účastníkem** 7 ▶ **číslo vaší pobočkové stanice** **Zrušit automatické přesměrování volání za nepřítomným účastníkem** 8 ▶ **číslo vaší pobočkové stanice** **Zrušit** 0

Požadovaná funkce	Postup
	Během hovoru
Zvednutí hovoru	
Čekání hovoru	 **Navázání hovoru s novým účastníkem** ***Pokud je slyšet nějaký tón***
Zaslání tónu upozorňujícího na čekající hovor	***Pokud je slyšet obsazovací tón*** 1 ▶ **Počkejte na odpověď** ▶
Vyhledávání osob	**Vyhledat** 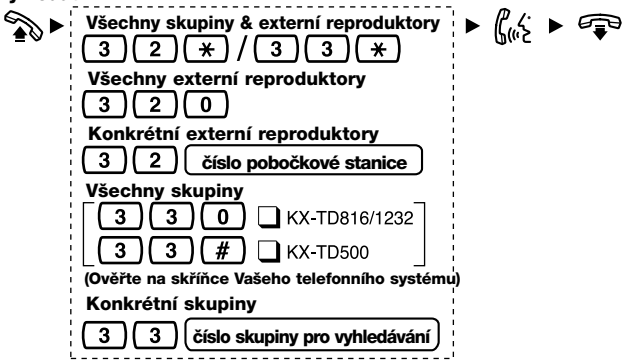 **Odpovědět** 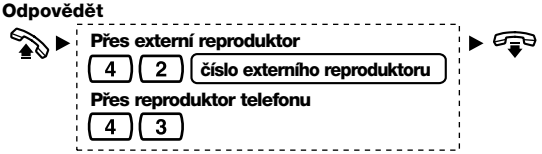 **Popřít (pouze model KX-TD500)** 

Požadovaná funkce	Postup	
Během hovoru		
Zpráva při čekání	**Odesílatel**	**Zanechání upozornění** ***Pokud je volaná pobočková stanice obsazena nebo neodpovídá*** CO – **tlačítko nastaveno jako MESSAGE (Zpráva)** ▶ ☎ **Zrušení upozornění** ☎ ▶ 7 0 0 ▶ **číslo pobočkové stanice** ▶ ☎
	Příjemce	**Zpětný dotaz** ☎ ▶ 7 0 2 / CO – **tlačítko nastaveno jako MESSAGE (Zpráva)** ▶ ☎ **Smazání všech upozornění** ☎ ▶ 7 0 0 ▶ **číslo pobočkové stanice příjemce** ▶ ☎
Nastavení zprávy pro případ nepřítomnosti	**Nastavení** ☎ ▶ 7 5 0 ▶ **číslo zprávy** ▶ **parametr (pokud je požadován)** ▶ ☎ **Zrušení** ☎ ▶ 7 5 0 0 ▶ ☎	
Přihlášení/ Odhlášení	☎ ▶ 4 5 1 **Pro přihlášení** 4 5 0 **Pro odhlášení** ▶ ☎	
Uzamknutí pobočkové stanice	☎ ▶ ❑ KX-TD816/1232 7 7 **kód zámku (000-999)** **kód zámku (stejný kód)** **Uzamknout** 7 7 **kód zámku(000-999)** **Odemknout** ❑ KX-TD500 7 6 2 **kód zámku (000-999)** **kód zámku (stejný kód)** **Uzamknout** 7 6 2 **kód zámku(000-999)** **Odemknout** **(Ověřte na skříňce Vašeho telefonního systému)** ▶ ☎	
Smazání nastavení funkcí	☎ ▶ 7 9 0 ▶ ☎	
Nastavení funkce připomínání	**Nastavení** ☎ ▶ ❑ KX-TD816/1232 7 6 1 / ❑ KX-TD500 7 6 1 1 ▶ (01-12) **minuta (00-59)** ▶ **dopoledne** 0 / 1 **odpoledne** ▶ **jen jednou** 0 / 1 **denně** ▶ ☎ **(Ověřte na skříňce Vašeho telefonního systému)** **Zrušení** ☎ ▶ 7 6 0 ❑ KX-TD816/1232 / 7 6 1 0 ❑ KX-TD500 ▶ ☎ **(Ověřte na skříňce Vašeho telefonního systému)** **Zastavení alarmu** **libovolná klávesa** **nebo** ☎ ▶ ☎	

* ***Některá přístupová čísla funkcí mohou být odlišná. Podrobnější informace Vám poskytne Váš prodejce.***

Rozmístění ovládacích prvků

KX-T7565

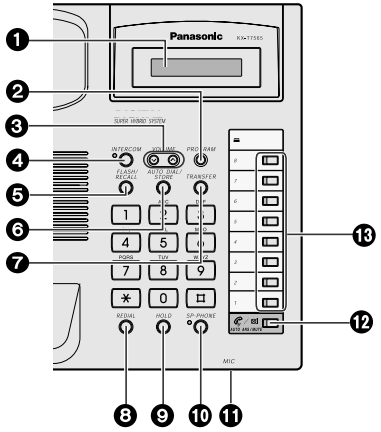

❶ **LCD displej**

❷ **PROGRAM:** Používá se pro spuštění a ukončení režimu programování (pouze pro programovací režim stanice; pro programování systému použijte jiný digitální značkový telefon s displejem).

❸ **Řídící tlačítko VOLUME:** Používá se pro nastavení hlasitosti.

❹ **INTERCOM:** Používá se pro uskutečnění nebo příjem vnitřních hovorů (interkom).

❺ **FLASH:** Používá se pro odpojení aktuálního hovoru a uskutečnění jiného hovoru na stejné vnější lince.

Nastavení kontrastu displeje (pouze model KX-TD7565)

Nejprve stiskněte tlačítko FLASH.
Uvolněte tlačítko FLASH a v průběhu 2 sekund stiskněte tlačítko ⌒ (Zvětšit kontrast) nebo ⌓(Zmenšit kontrast).

Nastavení hlasitosti vyzvánění

Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň pomocí ovládacího prvku **RINGER**, který se nachází ve spodní části přístroje.

Vypnuto , **Nízká hlasitost** , **Vysoká hlasitost**

❻ **AUTO DIAL/STORE:** Používá se pro systémovou zkrácenou volbu nebo ukládání změn programu.

❼ **TRANSFER:** Používá se pro předání hovoru jinému účastníkovi.

❽ **REDIAL (normálně):** Používá se pro opakovanou volbu.
PAUSE (při programování): Používá se pro vložení pauzy k číslům pro volbu jedním dotykem.

❾ **HOLD:** Používá se pro podržení hovoru

❿ **SP-PHONE:** Používá se pro handsfree režim.
MONITOR (pouze model KX-TD7560): Používá se pro handsfree vytáčení. Můžete monitorovat hlasové handsfree účastníka.

⓫ **Mikrofon:** Používá se pro handsfree konverzaci.

⓬ **AUTO ANS (Automatická odpověď):** Používá se pro automatické zodpovězení vnitřního hovoru bez nutnosti dotknout se telefonu.
VOICE CALL (pouze model KX-TD7560): Používá se pro automatické monitorování vnitřního hovoru.
MUTE: Používá se tehdy, když potřebuji slyšet druhého účastníka a zároveň nechci, aby mně slyšel. Můžete ztlumit buď mikrofon telefonního sluchátka nebo mikrofon na základně telefonu.

⓭ **Flexibilní tlačítko pro přístup na vnější (státní) linku:**
Používá se pro uskutečnění / příjem vnějšího hovoru nebo, pokud je toto tlačítko nastaveno jako tlačítko pro volbu jedním dotykem, pro přístup k funkci.

※ *Displej a mikrofon (na základně telefonu) nejsou k dispozici u modelu KX-TD7560.*



Programování stanice

Spuštění režimu programování	Ukončení režimu programování
PROGRAM ▶ 9 9	PROGRAM

Postup

Přímý výběr stanice	CO ▶ 1 číslo pobočkové stanice ▶ AUTO DIAL/STORE	**CONF (Konference)**	CO ▶ [KX-TD816/1232: 7 / KX-TD500: 7 0] ▶ AUTO DIAL/STORE (Ověřte na skříňce Vašeho telefonního systému)
Volba jedním dotykem	CO ▶ 2 požadované číslo ▶ AUTO DIAL/STORE		
MESSAGE (Zpráva)	CO ▶ 3 ▶ AUTO DIAL/STORE		
FWD/DND	CO ▶ 4 ▶ AUTO DIAL/STORE	**Přihlásit / Odhlásit**	CO ▶ [KX-TD816/1232: 8 0 / KX-TD500: 7 1] ▶ AUTO DIAL/STORE (Ověřte na skříňce Vašeho telefonního systému)
SAVE (Uložit)	CO ▶ 5 ▶ AUTO DIAL/STORE		
Account	CO ▶ 6 ▶ AUTO DIAL/STORE		

Výběr vyzvánění pro tlačítka hovorů na státní linku (CO Buttons).	CO ▶ CO ▶ číslo typu tónu (1-8) ▶ AUTO DIAL/STORE
Přidělení preferované linky (Odchozí hovory)	1 ▶ [1 žádná linka / 2 neobsazená linka / KX-TD816/1232: 3 ▶ číslo vnější linky hlavní linka (vnější linka) / INTERCOM hlavní linka (vnitřní hovory) / KX-TD500: 3 ▶ CO / INTERCOM hlavní linka] ▶ AUTO DIAL/STORE (Ověřte na skříňce Vašeho telefonního systému)
Přidělení preferované linky (Příchozí hovory)	2 ▶ [1 žádná linka / 2 linka, která vyzvání / KX-TD816/1232: 3 ▶ číslo vnější linky hlavní linka (vnější linka) / KX-TD500: 3 ▶ CO / INTERCOM hlavní linka] ▶ AUTO DIAL/STORE (Ověřte na skříňce Vašeho telefonního systému)
Nastavení volby jedním dotykem	3 ▶ [1 vypnuto / 2 zapnuto] ▶ AUTO DIAL/STORE
Nastavení upozornění na vnitřní hovory	4 ▶ [1 normální zvonění / 2 hlasové upozornění] ▶ AUTO DIAL/STORE
Nastavení tónu pro čekání hovorů	5 ▶ [1 tón 1 / 2 tón 2] ▶ AUTO DIAL/STORE
Potvrzení čísla vlastní pobočkové stanice	6 ▶ HOLD
Výběr telefon / náhlavní sluchátko	9 ▶ [1 telefon / 2 náhlavní sluchátko] ▶ AUTO DIAL/STORE
Standardní nastavení programovatelných dat stanice	# ▶ AUTO DIAL/STORE

Montáž na stěnu

1 Zatlačte na západku tak, aby došlo k jejímu zapadnutí (viz. následující obrázek).

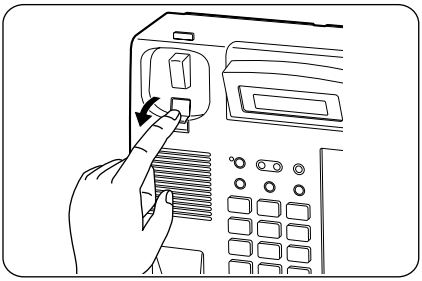

2 Připojte šňůru telefonní linky a připevněte podstavec do otvorů uprostřed telefonu (podstavec je součástí dodávaného příslušenství). Aby nedošlo k poškození konektoru, musí šňůra procházet otvory v podstavci.

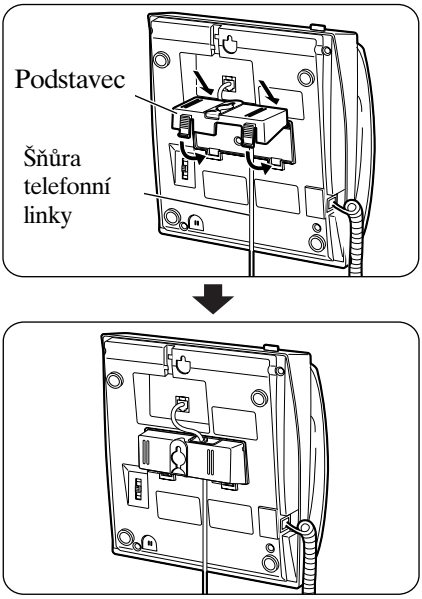

3 Namontujte přístroj na stěnu.

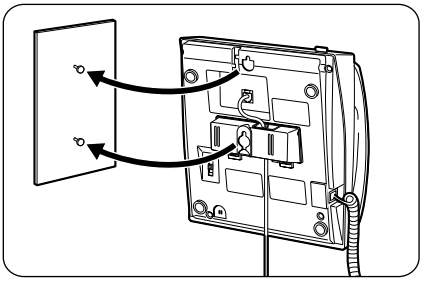

Pokud chcete dočasně během hovoru telefon odložit, zavěste jej na horní část přístroje (viz. následující obrázek).

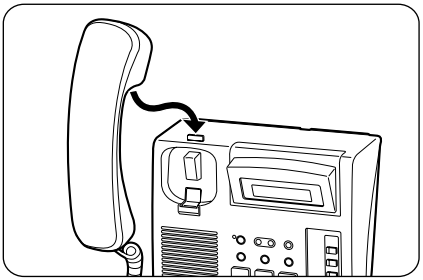

※ *„Rozmístění ovládacích prvků" je zobrazeno na str. 6.*

* *Obrázky, které jsou uvedeny na této straně, zobrazují model telefonu KX-TD7565.*

Seznam autorizovaných servisních středisek spotřební elektroniky

Panasonic **Technics**®

Servisní středisko	Ulice	Město	Telefon	CTV	VTR	VCR	AUPT	MWO	PMWO	WOT	DVT
BELS CZ s.r.o.	Zapova 525	Benešov	0301/25060	●	●	●	●	●		●	
ABC Electronic - Fiala	Palackého 104	Brno	05/49211536	●	●	●	●	●		●	
RTV SERVIS s.r.o.	Francouzská 48	Brno	05/45213737	●	●	●	●	●		●	
AVI Servis	Křenová 42	Brno	05/43245277	●	●	●	●				
ESERVIS	Klavíkova 12	České Budějovice	038/7318700	●	●	●	●	●		●	
NEPA SERVIS	U Staré pošty 45	Frýdek Místek	0658/644511	●	●	●	●				
HORIZONT	Široká 3	Havířov	069/6811425	●	●	●	●	●		●	
POASS	Jiráskovo nám. 1123	Hradec Králové	049/5521490	●	●	●	●	●		●	
ELEKTRONIKA - Čepl Milan	Rašínova 466	Humpolec	0367/532021	●	●	●	●	●		●	
VIKI s.r.o	Fritzova 12	Jihlava	066/7303546	●	●	●	●				
ELEKTRONIKA J.V.H.	Jarošovská 119/II	Jindřichův Hradec	0331/361210	●	●		●	●			
TOP-ELEKTRONIK	Moskevská 64	Karlovy Vary	017/3224056	●	●	●	●	●			
ELEKTRON spol. s r.o.	Hluboká 269	Králíky	0446/631639	●	●	●	●	●		●	
MJ * ELECTRONIC	Na Perštýně 42	Liberec 4	048/5104628-9	●	●	●	●	●		●	
ČERTES, spol. s r.o.	28.října 41	Liberec 7	048/486317	●	●	●	●	●		●	
MATTHES Praha, s.r.o.	Příčná 647/3	Mariánské lázně	0602/331887						●		
EXPERT SERVIS	Smetanovy sady 3	Nový Jičín	0656/703970	●	●		●	●		●	
Cázer ECS	Kolárovo nám. 9	Olomouc	068/5228514	●	●	●	●	●		●	
RNDr. Otakar Šindler - Hi-Fi servis audio video	nám. Republiky 2	Opava	0653/613286	●	●	●	●	●		●	●
TELESAT	Plzeňská 12	Ostrava	069/6748573	●	●	●	●	●		●	
TVS-SERVIS	U Oblouku 507	Ostrava - Poruba	069/6912602	●	●	●	●	●		●	
TELEVIZNÍ SLUŽBA NOVA	Nádražní 102	Ostrava 1	069/6112446	●	●	●	●	●		●	
POASS	U sokolovny 21	Pardubice	040/6614221	●	●	●	●	●		●	
AVIT servis	Úslavská10	Plzeň	019/7226237	●	●	●	●	●		●	
Bohuslav Špaček Servis a prodej elektroniky	Spolková 2	Plzeň	019/7473680	●	●	●	●	●		●	
VASK elektronik	Na dláždění 61/ III	Poděbrady	0324/5355	●	●	●	●	●			
VIDEO - AUDIO Servis	Lupáčova 22	Praha 3	02/22782247	●	●	●	●				
MATTHES Praha, s.r.o.	Antala Staška 1075	Praha 4	02/41443338						●		
BELS CZ s.r.o.	Bělehradská 18	Praha 4	02/61218480	●	●	●	●	●		●	
BESTEL s.r.o.	P. Švandy ze Semčic 9	Praha 5	02/57316683	●	●	●	●	●		●	●
ELECTROCITY	Patočkova 61	Praha 6	02/20513603	●	●		●				
Di spol. s r.o.	Thámova 7	Praha 8	02/21897111	●	●	●	●	●		●	
RESAT s.r.o.	Na Košince 106/10	Praha 8	02/84840053	●	●	●	●	●		●	
TVR servis s.r.o.	Čakovická 2	Praha 9	02/6978862	●	●	●	●	●		●	
MATTHES Praha, s.r.o.	Sušilova 45	Přerov	0641/202989						●		
ELEKTRONIC SERVICE	Prokopská 14	Příbram	0306/23613	●	●	●	●	●		●	
ELEKTRO PEŠEK	Masarykova 121	Slatiňany-Chrudim	0455/681616	●	●	●	●	●		●	
MJ * ELECTRONIC	Myslbekova ul.	Stráž n. Nisou	048/5159302	●	●	●	●	●		●	
Prokop Miloslav - JIMI	Žerotínova 8	Šumperk	0649/216671	●	●	●	●	●		●	
ELEKTRONIKA J.V.H.	Žižkovo nám. 45	Třeboň	0333/722371	●	●	●	●	●			
AVM servis	Mlýnská 134	Uherské Hradiště	0632/556543	●	●	●	●	●		●	
BELVIS ELEKTRONIKA	Dolní Valy 507	Uherský Brod	0633/633417	●	●	●	●				
ELEKTRON spol. s r.o.	Komenského 151	Ústí n. Orlicí	0465/523328	●	●	●	●	●		●	
Rami electronic s.r.o.	Novosedlické nám. 1239/2	Ústí nad Labem	047/5533166	●	●	●	●	●		●	
SIRIUS	Tomáše Bati 783/38	Zlín	067/39333	●	●	●	●				

CTV - televizory **VTR** - videorekordéry **AUPT** - audio Panasonic/Technics **VCR** - videokamery;
PMWO - profesionální MWO **MWO** - mikrovlnné trouby **DVT** - digitální videotechnika **WOT** - ostatní bílá technika

aktuální info na www.panasonic.cz

Seznam autorizovaných servisních středisek kancelářské a telekomunikační techniky

Panasonic

Servisní středisko	Ulice	Město	Telefon	GSM	TEL	FAX	PBX	LCD	PAN	PPC	PRN	MON
100MEGA	Hybešova 25	Brno	05/43247660									●
EBM	Hybešova 42	Brno	05/43128219	●								
MICOS spol. s.r.o.	Mánesova 11	Brno	05/41217705		●	●	●					
SPELEX s.r.o.	Bosonožské nám. 5	Brno	05/47224444		●	●	●				●	
STAND CZ spol. s r.o.	Kamenná 31	Brno	05/43213516		●	●				●		
TELECOM 21 CB s.r.o.	Lipenská 38	Č. Budějovice	038/7313555		●	●	●					
RANA spol. s r.o.	Eliščino nábř. 310	Hradec Králové	049/5512473		●	●	●			●		
Svoboda fonservis	Antala Staška 6	Jablonec n. Nisou	0428/333881		●	●	●					
DIGITAL Telecommunications	Obránců míru 12	Ostrava	069/6615422		●	●	●					
SOFT-TRONIK	Tvorkovských 5	Ostrava	069/6622191								●	●
Cron s.r.o.	28.října 210	Ostrava	069/6620362		●	●	●					
INEQ office s.r.o.	Žerotínova 19	Ostrava II	069/6173333		●	●	●		●	●	●	
IPPON s.r.o.	Průmyslová 360	Pardubice	040/6651772		●	●	●					
Percom spol s r.o.	Slovanská tř. 36	Plzeň	019/7244489		●	●	●					
Copiers s.r.o.	Mikulášské nám. 5	Plzeň	019/7457468			●				●		
MINTECH	Zámečnická 30	Plzeň	019/7423589			●				●		
MAREX s.r.o.	Slezská 39	Praha 2	02/24257889							●		
EBM	Jeseniova 47	Praha 3	02/6442663	●								
KROMA spol. s r.o.	Husitská 27	Praha 3	02/6279929		●	●				●		
AV Media s.r.o.	Krumlovská 530	Praha 4	02/61260218					●				
FPD a.s.	Hvožďanská 3	Praha 4	02/7992537			●				●		
SETOS spol. s r.o.	Modřanská 80	Praha 4	02/4012244		●	●	●			●		
UNIELEKTRONIK s.r.o.	Jinonická 80	Praha 5	02/57290281								●	●
ELSO PHILIPS SERVICE	Kladenská 3	Praha 6	02/365871		●	●	●					
COPYS System Group s.r.o.	Malá Plynární 4 /1454	Praha 7	02/90001866-9							●		
FEBRA SERVIS, a.s.	Pomořanská 489	Praha 8	02/83850148	●								
ISC Communication, s.r.o.	Pobřežní 34	Praha 8	02/1045									
			02/51109234		●	●	●		●	●		
TELSET s.r.o.	Křižíkova 42	Praha 8	02/24814069		●	●	●		●			
KATES FAST	Poděbradská 61a	Praha 9	02/66610555		●	●	●					
MICOS spol. s.r.o.	Vápenice 21	Prostějov	0508/307307		●	●	●		●			
INTEM s.r.o.	Petra z Ústí 1816	Tábor	0361/496111		●	●	●					
AEC Novák s.r.o.	Revoluční 76	Ústí nad Labem	047/2763330		●	●	●					
TENO PLUS, s.r.o.	tř. 3.května 325	Zlín-Malenovice	067/7691216		●	●	●		●	●	●	

GSM - mobilní telefony **TEL** - telefony+bezdrát.telefony **FAX** - faxy **PBX** - telefonní ústředny
MON - monitory **LCD** - videoprojektory **PAN** - panabordy **PRN** - tiskárny **PPC** - kopírky